



kenmerken

De WP2 Slim Line palletwikkelaar is een eenvoudig te bedienen wikkelmachine voorzien van een 250% folie voorrekker die uw lading gemakkelijk stabiliseert met rekfolie. De wikkelaar gaat efficiënt en kostenbesparend met de rekfolie om doordat twee walsen de folie oprekken tot maar liefst 250% van de normale lengte. Dit levert een flinke besparing op ten opzichte van een standaard wikkelmachine. De WP2 Slim Line wordt standaard geleverd met een draaitafel $\varnothing 1500$ mm. Alle motoren op deze wikkelmachine zijn frequentie geregeld en zorgen voor een vloeiende aansturing. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte tot een maximale hoogte van 2250mm. De bediening is zeer eenvoudig en intuïtief. Er zijn drie wikkelprogramma's instelbaar op een bedieningspaneel.

technische gegevens



- **Plateau:**
 $\varnothing 1500$ mm, aandrijving met ketting;
belaadbaar tot 1500 kg;
pallets tot 1200x1000 mm;
rotatiesnelheid: regelbaar;
frequentie geregeld;
exacte positiestop.
- **Folieslede:**
voor standaard machinerol;
folie: 17 tot 35 μm ;
mechanische rem;
voorzien van fotocel;
frequentie geregeld.
- **Wikkelhoogte:** 2250 mm.
- **Aansluiting:** 230 V/3~N/50 Hz, 1,12 kW.
- **Beschermingsklasse:** IP54.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot +45 °C.

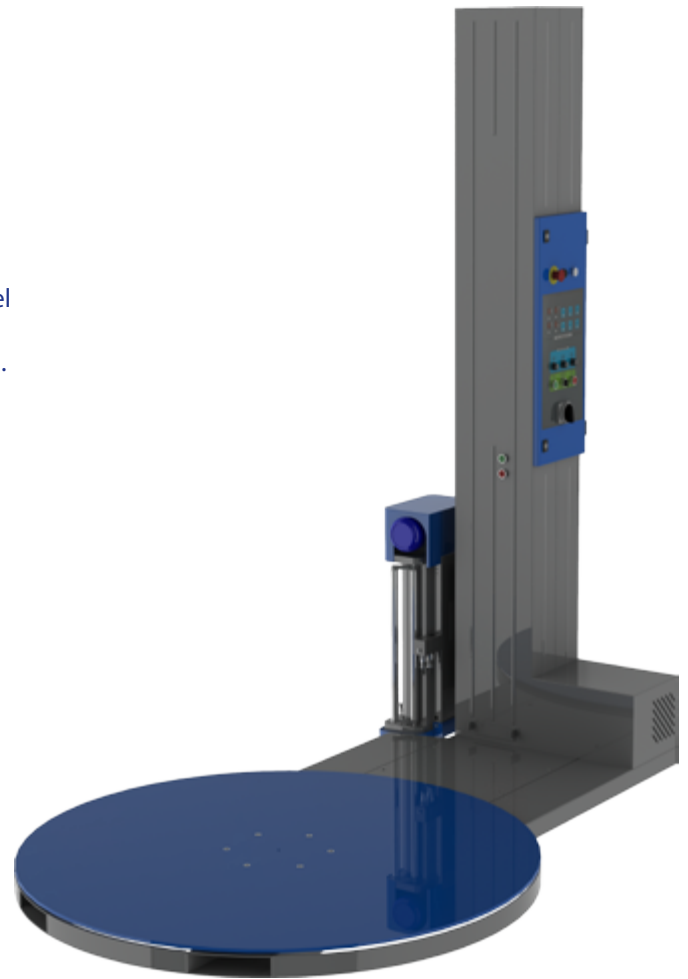

optionele accessoires

- Oprijdplaat voor standaard pompwagen.
- Zwaar uitgevoerde oprijdplaat voor elektrische wagen.
- Fotocel voor donkere lading.
- Inbouwframe zodat het plateau gelijkvloers wordt.
- Aanrijdbeveiliging.
- Roping module voor sublieme hechting aan de voet.
- Andere specificaties, indien technisch uitvoerbaar, op aanvraag.

uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

