


kenmerken

De WP2 Horse is een eenvoudig te bedienen palletwikkelaar die uw lading stabiliseert met rekfolie. De machine wordt standaard geleverd met een ø1500 mm draaitafel voorzien van een uitsparing zodat u heel gemakkelijk pallets met een pompwagen kunt plaatsen. Een fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De folieslede is voorzien van een gemotoriseerde voorrekker van 250%. Alle motoren op de machine zijn frequentie geregeld voor een vloeiende aansturing. Tenslotte bevat deze machine een grafisch bedieningspaneel waarin uw eenvoudig instellingen maakt en de toestand kunt aflezen voor de vier wikkelprogramma's.

technische gegevens



- **Plateau:**
ø1500 mm;
belaadbaar tot 1500 kg;
alleen voor pallets zonder onderlat (euro);
rotatiesnelheid: regelbaar;
frequentie geregeld.
- **Folieslede:**
frequentie geregeld;
voor standaard machinerol;
folie: 17 tot 35 µm;
gemotoriseerde voorrekker van 250%;
voorzien van fotocel.
- **Wikkelhoogte:** 2400 mm.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz, 1,12 kW;
- **Beschermingsgraad:** IP54.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot +40 °C.


optionele accessoires

- Wikkelhoogte 2700 mm, 2900 mm of 3100 mm.
- RVS uitvoering.
- Fotocel voor donkere lading.
- Aanrijdbeveiliging.

uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

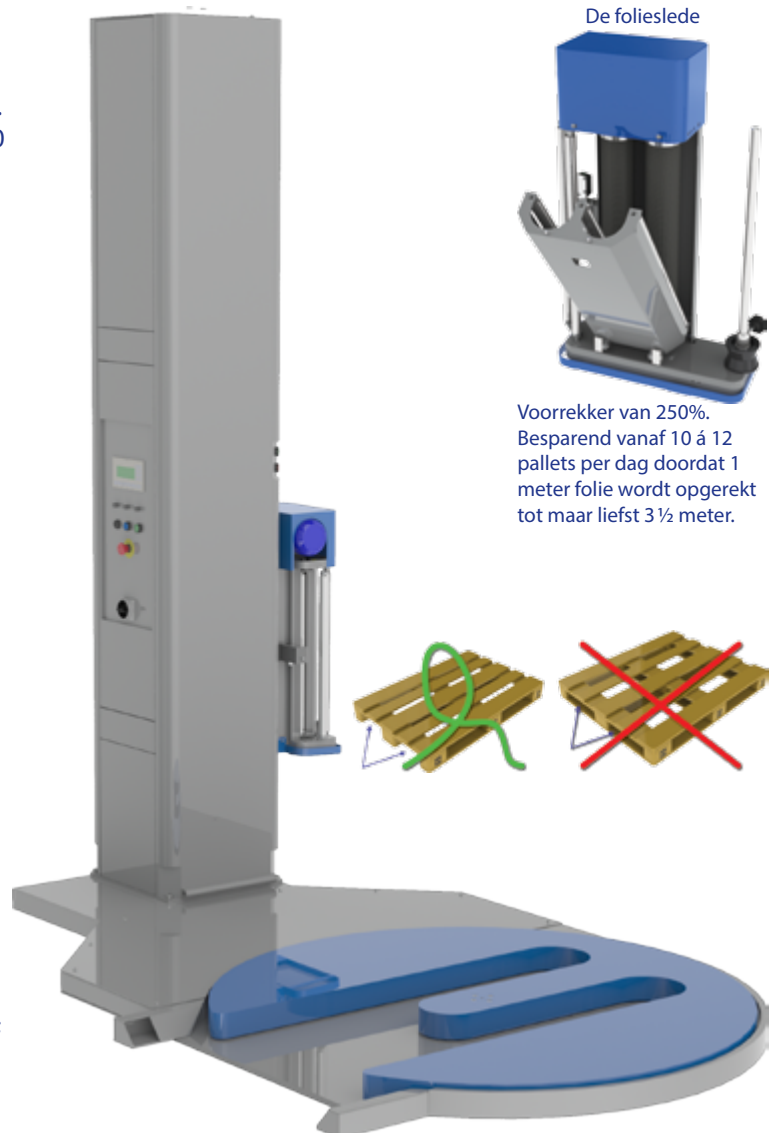

De folieslede



Voorrekker van 250%.
Besparend vanaf 10 á 12 pallets per dag doordat 1 meter folie wordt opgerekt tot maar liefst 3 ½ meter.

